

Tolóajtó automatika

ASSA ABLOY SL500

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



A ASSA ABLOY SL500 tolóajtó-automatika moduláris felépítése lehetővé teszi az új funkciókkal és kiegészítőkkel való bővítést, és ezzel a vállalkozások számára a későbbi fejlesztéseket.

Fenntartható bejáratok

Felesleges aggódni amiatt, hogy a bejárat bírja-e majd a személyforgalmat, vagy nem jár-e nagy környezetterheléssel. A bejárat fenntarthatóbbá tételéhez különféle megoldások kínálóznak, például tökéletesebb tömítés (ASSA ABLOY TightSeal); fenntartható hajtásmód; forgalomvezérelt, intelligens nyitásszélesség; belső és külső légszilip vagy jól beállított időzítések.

Első a biztonság

A záródó ajtón való biztonságos áthaladás érdekében az ajtók visszanyitnak, ha mozgásukat bármi akadályozza, majd kis sebességgel ismét megpróbálnak zárulni – tesztelve ezzel, hogy megszűnt-e az akadály. Ha a rendszer nyitás közben akadályt észlel az ajtószárnyak és a szomszédos falrész vagy a belső szerelvények találkozása miatt, akkor az ajtó azonnal megáll, és adott késleltetéssel újra zárul. Az optimális biztonság érdekében az ajtómozgatás sebessége és ereje személyre szabható. A legnagyobb fokú biztonság és felhasználói

Műszaki adatok

Az automatika méretei	150 mm x 123 mm (magasság x mélység)
Tápfeszültség	100–240 VAC ±10% 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	max. 250 W
Ajánlott maximális ajtószúly	
ASSA ABLOY SL500-2 pánikfunkció nélkül	200 kg/ ajtószárny
ASSA ABLOY SL500-2 pánikfunkcióval	100 kg/ ajtószárny
ASSA ABLOY SL500-1 pánikfunkció nélkül	240 kg
ASSA ABLOY SL500-1 pánikfunkcióval	100 kg
Szabad nyílás szélesség (COW)	
ASSA ABLOY SL500-2	1000 – 3000 mm (kétfelé nyíló)
ASSA ABLOY SL500-1	800 – 3000 mm (egyfelé nyíló)
Lépjén kapcsolatba a helyi értékesítési kirendeltséggel egyéb méretekkel kapcsolatosan.	
Nyitási és zárási sebesség:	max 1,7 m/s (2-szárnyú) változtatható
Nyitvamaradási idő	0 – 60 s
Környezeti hőmérséklet	-20°C és +50°C között
Relatív páratartalom (nem kondenzálódó)	max. 85%



kényelem érdekében ajánlott egy monitorozott ASSA ABLOY jelenlét-érzékelő rendszer használata.

Biztonság


A kívánt biztonsági fokozat különféle funkciók hozzáadásával választható ki. A nem kívánt vendégek nem jelentenek problémát a ASSA ABLOY SL500 esetében, erről különféle zárok gondoskodnak. A programkapcsolóval a nyitvatartási időre és a záróra időszakára is megadhatók a kívánt biztonsági beállítások. Több automatika működésének összehangolásával tovább növelhető a biztonság.

Kényelmes megoldás karbantartásra vagy javításra


A rendszer karbantartásjelzője és automatikus diagnosztikai funkciói segítenek a meghibásodások megelőzésében, de az ASSA ABLOY Entrance Systems egyéni igényekhez igazított karbantartási programjai minden terhet levesznek a felhasználók válláról.

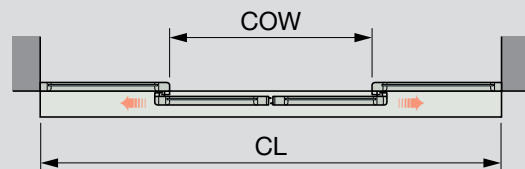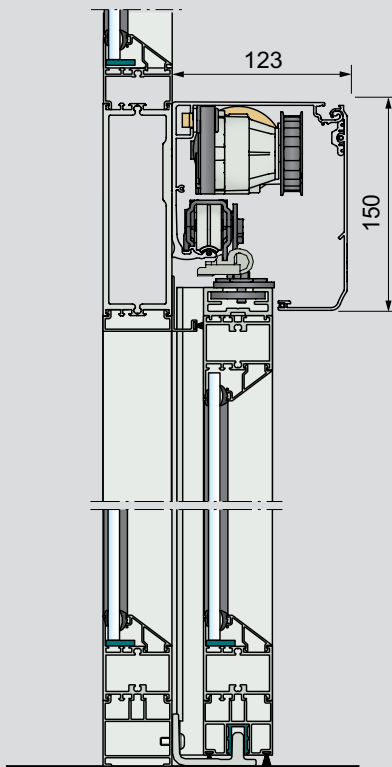

Kétfelé nyíló

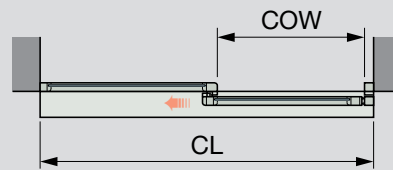

Balra nyíló

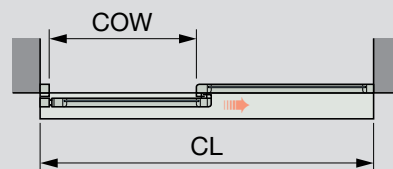

Jobbra nyíló

COW = Szabad nyílás szélesség
CL = Burkolathossz

Univerzális és rugalmasan konfigurálható

A ASSA ABLOY SL500 sorozat könnyen igazítható a műszaki követelményekhez és a pénztárcához. Moduláris felépítésének köszönhetően hihetetlenül jól bővíthető, és sokoldalúan alkalmazható. Különböző ajtórendszereinkkel kiegészítve ezzel az automatikával esztétikus bejárat építhető, amely tökéletesen passzol a vállalkozáshoz és a rajta áthaladó forgalomhoz.

Modellek

ASSA ABLOY SL500-2 – Két ajtószárny, kétfelé nyíló, pánikfunkcióval vagy anélkül

ASSA ABLOY SL500-R/L – Egy ajtószárny, egyfelé nyíló (jobbra vagy balra), pánikfunkcióval vagy anélkül

Alapkitétel

Burkolat: natúr eloxált alumínium

Tartósín és erőátvitel

Elektronikus vezérlőegység dugaszos csatlakozásokkal és tápegység

Kiegészítők és opciók

Burkolat: eltérő eloxálás vagy festés RAL színskála alapján

Adaptáló profil más gyártmányú ajtólapához (65 mm vastagságig)

Forgalomvezérelt nyitásszélesség

Két automatika szinkronizálása

Programkapcsolók

Elektronikus vésznyitó vagy vész záró egység

Pánikszárnyak

Pánikgomb

ASSA ABLOY mozgás- és jelenlét-érzékelők

Elektromos zárak

Automatikák működésének összehangolása

Kulcskapcsoló

ASSA ABLOY automatikus ajtórendszerek

Ezt a berendezést kizárólag képzett és ASSA ABLOY engedéllyel rendelkező ASSA ABLOY szakemberek telepíthetik, javíthatják és tarthatják karban. A megelőző karbantartási ajánlások betartása kiemelt fontosságú a helyes és biztonságos működés érdekében. Keresse fel ASSA ABLOY Entrance Systems képviselőjét, ha érdeklik a szervizszolgáltatások részleteit!