

# Tolóajtó automatika

## ASSA ABLOY SL510

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in  
door opening solutions



A ASSA ABLOY SL510 tolóajtó-automatika moduláris felépítése lehetővé teszi az új funkciókkal és kiegészítőkkel való bővítést, és ezzel a vállalkozások számára a későbbi fejlesztéseket.

### Fenntartható bejáratok

Felesleges aggódni amiatt, hogy a bejárat bírja-e majd a személyforgalmat, vagy nem jár-e nagy környezetterheléssel. A bejárat fenntarthatóbbá tételéhez különféle megoldások kínálóznak, például tökéletesebb tömítés (ASSA ABLOY TightSeal); fenntartható hajtásmód; forgalomvezérelt, intelligens nyitásszélesség; belső és külső légzsilip vagy jól beállított időzítések.

### Első a biztonság

A záródó ajtón való biztonságos áthaladás érdekében az ajtók visszanyitnak, ha mozgásukat bármi akadályozza, majd kis sebességgel ismét megpróbálnak zárulni – tesztelve ezzel, hogy megszűnt-e az akadály. Ha a rendszer nyitás közben akadályt észlel az ajtószárnyak és a szomszédos falrész vagy a belső szerelvények találkozása miatt, akkor az ajtó azonnal megáll, és adott késleltetéssel újra zárul. Az optimális biztonság érdekében az ajtómozgatás sebessége és ereje személyre szabható. A legnagyobb

### Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Az automatika méretei   | 100 mm x 198 mm<br>(magasság x mélység)  |
| Tápfeszültség   | 100–240 VAC $\pm$ 10% 50/60 Hz           |
| Teljesítményfelvétel  | max. 250 W                               |
| Ajánlott maximális ajtószúly  |  |
| ASSA ABLOY SL510-2 pánikfunkció nélkül  | 200 kg/<br>ajtószárny                    |
| ASSA ABLOY SL510-2 pánikfunkcióval  | 100 kg/<br>ajtószárny                    |
| ASSA ABLOY SL510-1 pánikfunkció nélkül  | 240 kg                                   |
| ASSA ABLOY SL510-1 pánikfunkcióval  | 100 kg                                   |
| Szabad nyílás szélesség (COW)   |  |
| ASSA ABLOY SL510-2  | 1000 – 3000 mm (kétfelé nyíló)           |
| ASSA ABLOY SL510-1  | 800 – 3000 mm (egyfelé nyíló)            |
| Lépjén kapcsolatba a helyi értékesítési kirendeltséggel egyéb méretekkel kapcsolatosan. |  |
| Nyitási és zárási sebesség:   | max 1,7 m/s (2-szárnyú)<br>változtatható |
| Nyitvamaradási idő  | 0 – 60 s                                 |
| Környezeti hőmérséklet  | -20°C és +50°C között                    |
| Relatív páratartalom<br>(nem kondenzálódó)  | max. 85%                                 |



fokú biztonság és felhasználói kényelem érdekében ajánlott egy monitorozott ASSA ABLOY jelenlét-érzékelő rendszer használata.

### Biztonság


A kívánt biztonsági fokozat különféle funkciók hozzáadásával választható ki. A nem kívánt vendégek nem jelentenek problémát a ASSA ABLOY SL510 esetében, erről különféle záruk gondoskodnak. A programkapcsolóval a nyitvatartási időre és a záróra időszakára is megadhatók a kívánt biztonsági beállítások. Több automatika működésének összehangolásával tovább növelhető a biztonság.

### Kényelmes megoldás karbantartásra vagy javításra


A rendszer karbantartásjelzője és automatikus diagnosztikai funkciói segítenek a meghibásodások megelőzésében, de az ASSA ABLOY Entrance Systems egyéni igényekhez igazított karbantartási programjai minden terhet levesznek a felhasználók válláról.

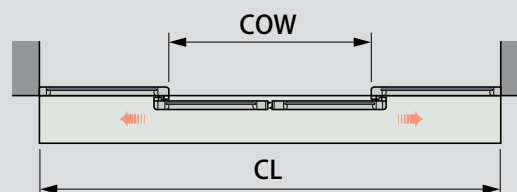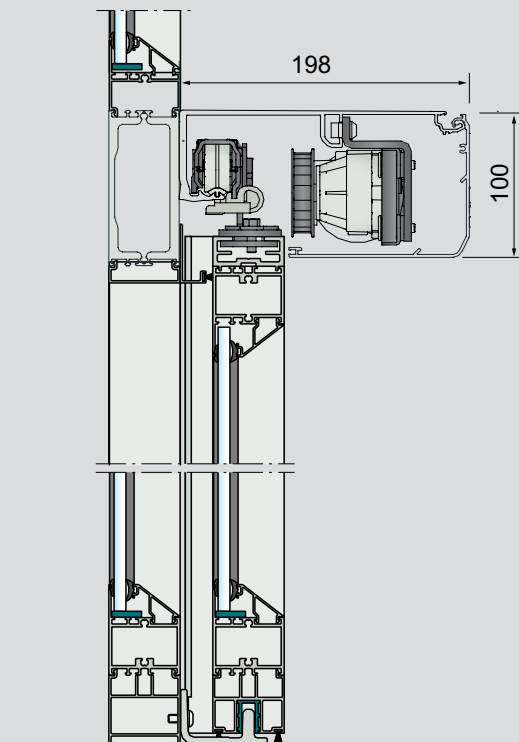

Kétfelé nyíló

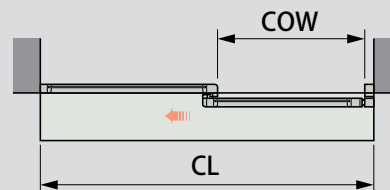

Balra nyíló

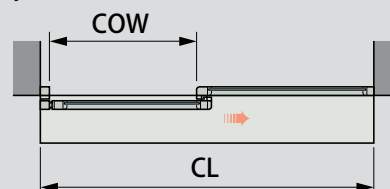

Jobbra nyíló

COW = Szabad nyílás szélesség  
CL = Burkolathossz

### Megnyerő külső

A ASSA ABLOY SL510 modellel a mindössze 100 mm magas burkolatnak köszönhetően sikerült tovább javítani az automata bejárati rendszerek esztétikáján. Az alig észrevehető, esztétikus ASSA ABLOY SL510 automatika csúcsmínőségű programkapcsolóival, csendes és egyenletes működésével nemcsak átengedi, de el is bővíti az embereket.

### Modellek

**ASSA ABLOY SL510-2** – Két ajtószárny, kétfelé nyíló, pánikfunkcióval vagy anélkül

**ASSA ABLOY SL510-1** – Egy ajtószárny, egyfelé nyíló (jobbra vagy balra), pánikfunkcióval vagy anélkül

### Alapkitétel

Burkolat: natúr eloxált alumínium

Tartósín és erőátvitel

Elektronikus vezérlőegység dugaszos csatlakozásokkal és tápegység

### Kiegészítők és opciók

Burkolat: eltérő eloxálás vagy festés RAL színskála alapján

Adaptáló profil más gyártmányú ajtólaphoz (65 mm vastagságig)

Forgalomvezérelt nyitásszélesség

Két automatika szinkronizálása

Programkapcsolók

Elektronikus vésznyitó vagy vész záró egység

Pánikszárny

Pánikgomb

ASSA ABLOY mozgás- és jelenlét-érzékelők

Elektromos zárok

Automatikák működésének összehangolása

Kulcskapcsoló

ASSA ABLOY automatikus ajtórendszerek

Ezt a berendezést kizárólag képzett és ASSA ABLOY engedéllyel rendelkező ASSA ABLOY szakemberek telepíthetik, javíthatják és tarthatják karban. A megelőző karbantartási ajánlások betartása kiemelt fontosságú a helyes és biztonságos működés érdekében. Keresse fel ASSA ABLOY Entrance Systems képviselőjét, ha érdeklik a szervizszolgáltatások részleteit!